


Längskraftschlüssige TYTON®-TIS-K-Steckmuffen-Verbindung für Rohre nach DIN EN 545

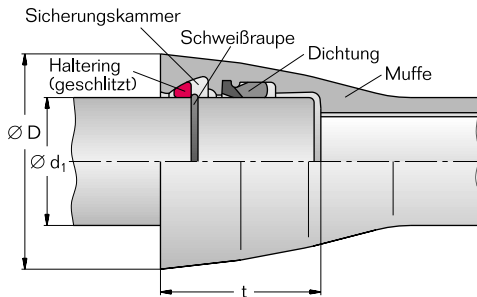

Nennweite DN	Maße in mm			PFA ²⁾	Abwinkelung	Gewichte in kg ≈	
	Ø d ₁	Ø D ¹⁾	t			Haltering ³⁾	Mehrgew. Sicherungskammer
100	118	188	140	40	3°	0,12	4,6
150	170	241	148	40	3°	0,18	6,1
200	222	297	155	40	3°	0,28	8,5
250	274	357	166	25	3°	0,35	12,2
300	326	415	180	25	3°	0,45	19,1
400	429	525	176	25	3°	3,60	23,6

¹⁾ Richtwert

²⁾ PFA: zulässiger Bauteilbetriebsdruck

³⁾ DN 100 bis DN 300 in Kunststoff, DN 400 in GGG
Höhere Drücke auf Anfrage