


Längskraftschlüssige TYTON®-NOVO-SIT®-Steckmuffen-Verbindung für Rohre und Formstücke nach DIN EN 545

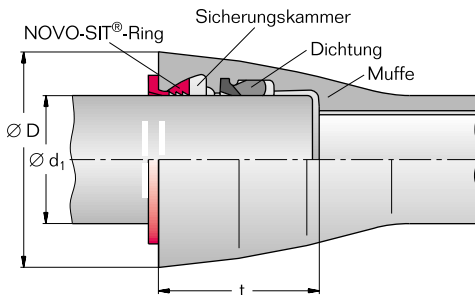

Nennweite DN	Maße in mm			PFA ²⁾	Abwinke- lung	Gewichte in kg ≈	
	Ø d ₁	Ø D ¹⁾	t ³⁾			NOVO- SIT®- Ring	Mehrgew. Sicherungs- kammer
100	118	188	140	25°	3°	0,2	4,6
150	170	241	148	25°	3°	0,35	6,1
200	222	297	155	25°	3°	0,65	8,5
250	274	357	166	25°	3°	0,8	12,2
300	326	415	180	25°	3°	1	19,1
400	429	525	176	16°	3°	1,5	23,6
500	532	623	170	16°	2°	2,5	23
600	635	732	175	10°	2°	3	30
700	738	849	197	10	2°	3,5	46

1) Richtwert

2) PFA: zulässiger Bauteilbetriebsdruck

3) nur für Rohre

* Höhere Drücke auf Anfrage

Vor dem Einsatz in Düker und Brückenleitungen sowie vor der Verlegung in Steilhängen, Schutzrohren oder Kollektoren erbitten wir Ihre Anfrage.