


Muffenrohre aus duktilem Gußeisen nach DIN EN 545

innen: Zementmörtel-Auskleidung (ZMA)
außen: PE-Umhüllung, **Fabrikat Schalker Verein**

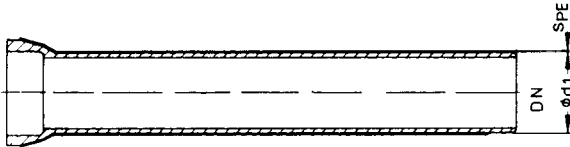

Nennweite DN	PE-Umhüllung	
	Spe mind. mm	Mindestgewicht* je lfd. m Umhüllung
80	1,8	0,52
100	1,8	0,63
125	2	0,85
150	2	1
200	2	1,3
250	2	1,6
300	2,2	2,1
(350)	2,2	2,4
400	2,2	2,8
500	2,5	3,9
600	2,5	4,6
700	2,5	6,4
800	3	7,4
900	3	8,3
1000	3	9,2
1100	3	10,0
1200	3	11
1400	3	12,8

Die eingeklammerte Nennweite ist möglichst zu vermeiden.

* Gewicht gerechnet mit der Dichte: 0,92 kg/dm³ für Polyethylen-Umhüllung.