


PVC-Druckrohre DIN 19532

Druckwasserrohre

mit Steckmuffe, beidseitig mit Schutzkappen verschlossen, zur Verlegung in standfesten Böden
Farbe: dunkelgrau

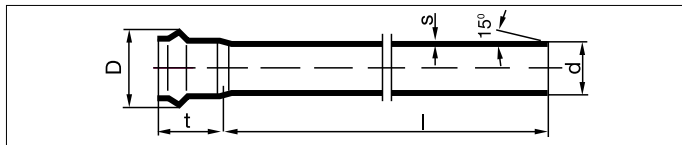

	DN	d [mm]	s [mm]	t_{\min} [mm]	D_{\max} [mm]	Gew. [kg/m]
bis 6 bar Betriebsdruck PN 6 (nach DIN 8061/62)	65	75	2,2	101	99	0,782
	80	90	2,7	106	116	1,13
	100	110	3,2	114	139	1,64
	125	140	4,1	125	172	2,65
	150	160	4,7	134	195	3,44
	200	225	6,6	158	268	6,76
	250	280	8,2	179	331	10,40
300	315	9,2	191	370	13,20	
bis 10 bar Betriebsdruck PN 10 (nach DIN 8061/62)	50	63	3,0	96	87	0,854
	65	75	3,6	101	102	1,22
	80	90	4,3	106	120	1,75
	100	110	5,3	114	144	2,61
	125	140	6,7	125	179	4,18
	150	160	7,7	134	203	5,47
	200	225	10,8	158	278	10,80
	250	280	13,4	179	344	16,60
	300	315	15,0	191	384	20,90
400	450	21,5	204	521	42,70	
bis 16 bar Betriebsdruck PN 16 (nach DIN 8061/62)	50	63	4,7	96	90	1,29
	65	75	5,6	101	105	1,82
	80	90	6,7	106	125	2,61
	100	110	8,2	114	150	3,90
	125	140	10,4	125	186	6,27
	150	160	11,9	134	211	8,17
	200	225	16,7	158	291	16,10
	250	280	20,8	179	360	24,90
300	315	23,4	191	403	31,50	