

Produktmerkmale

- Leicht zu reinigen
- Abwasser Be- und Entlüftungsventil

Werkstoffe

- Unterteil
- Schwimmerkammer Stahl St. 37
- Schwimmer nichtrostender Stahl
- Oberteil
- Gehäuse, Unterteil und Verriegelung aus glasfaserverstärktem Nylon
- Dichtmembrane EPDM
- Schwimmer aus Polypropylenschaum
- Dichtungen aus NBR

Korrosionsschutz

- Innen/ außen EKB

Einsatzbereich


- Für Abwasser und neutrale Flüssigkeiten bis max. 90°C

Ausführungen

- Be- und Entlüftungssystem aus glasfaserverstärktem Nylon
- Serie 701/70

Ablieferungsprüfung

- Mit Wasser Abschluß 1 X PN und 0,2 bar
Gehäuse 1,5 X PN

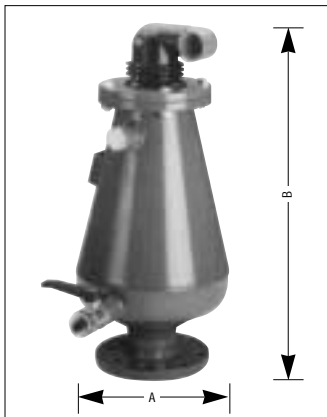

Maße in mm und Gewichte

Nennweite DN	A mm	B mm	Gewicht kg
50/2* AG	270	645	16
50	270	605	17
80	270	605	18
100	270	605	19
150	270	605	21
200	270	605	24