

Starre Einbaugarnitur für Hausanschlußschieber (Typ S)


Starre Einbaugarnitur für Hawlinger (Typ H)

Best.-Nr. 910 S

Best.-Nr. 910 H

Best.-Nr.	RD m	Spindel- vierkant	Gewicht kg
910 S	0,80	12,3	2,40
910 H	0,80	12,3	2,20
910 S	1,00	12,3	2,50
910 H	1,00	12,3	2,30
910 S	1,25	12,3	2,50
910 H	1,25	12,3	2,50
910 S	1,30	12,3	2,65
910 H	1,30	12,3	2,65
910 S	1,50	12,3	2,75
910 H	1,50	12,3	3,05
910 S	1,60	12,3	3,25
910 H	1,60	12,3	3,25
910 S	1,70	12,3	3,35
910 H	1,70	12,3	3,35
910 S	1,80	12,3	3,80
910 H	1,80	12,3	3,80
910 S	2,00	12,3	4,00
910 H	2,00	12,3	4,00
910 S	2,50	12,3	5,00
910 H	2,50	12,3	5,00

Sonderlängen und andere Rohrdeckungsgebiete auf Anfrage
für Gaseinsatz: gelbe Kennscheibe auf Anfrage möglich

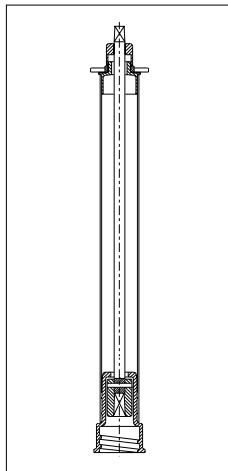

Teleskop - Einbaugarnitur für Hausanschlußschieber (S)

Teleskop - Einbaugarnitur für Hawlinger (Typ H)

Best.-Nr. 960 S

Best.-Nr. 960 H

Best.-Nr.	RD m	Spindel- vierkant	Gewicht kg
960 S	0,70 - 1,10	12,3	2,70
960 H	0,70 - 1,10	12,3	2,70
960 S	1,00 - 1,50	12,3	2,80
960 H	1,00 - 1,50	12,3	2,80
960 S	1,30 - 2,00	12,3	2,75
960 H	1,30 - 2,00	12,3	3,40
960 S	1,50 - 2,50	12,3	4,00
960 H	1,50 - 2,50	12,3	4,00

Sonderlängen und andere Rohrdeckungsgebiete auf Anfrage
für Gaseinsatz: gelbe Kennscheibe auf Anfrage möglich

