

Teleskop-Einbaugarnituren für KOS und VAS Fabrikat VAG

Produktmerkmale

- Absolut korrosionssichere Ausführung, entspricht den Erwartungen der DIN 3547 in bezug auf Haltbarkeit und Funktionssicherheit von Armaturen
- Einfachste Montage
- Es werden keine Spezialwerkzeuge benötigt
- Stufenlos verstellbar und selbsttragend
- Keine senkrechten Kräfte auf die Armatur
- Narrensicheres Verstellen durch Auszieh-Stop in der Endlage
- Hohe Kraftübertragung (entspr. DIN 3547) durch stabile Bauweise der Schlüsselstangen
- Für die Rohrdeckungen von 1,00 m ... 2,70 m nur drei Größen notwendig
- Untere Hülsrohrglocke für BETA 200 universell ausgeführt, passend für Schieber Fabrikat ERHARD; MITTELMANN und SCHMIEDING



Werkstoffe

- Beide Teleskop-Vierkantröhre, Verbindungsstifte und Blattfeder aus austenitischem Edelstahl
- Kuppelmuffe aus Gußeisen mit Kugelgraphit GGG-50
- Vierkantschoner aus Gußeisen GG-25 bzw. GGG-50
- Hülsrohr, Glocke und Deckel aus PE, zugsicher miteinander verschweißt

Korrosionsschutz

- Alle Gußteile feuerverzinkt

Einsatzbereich

- Zum Betätigen von erdeingebauten Absperr- und Hausanschluß-Armaturen in der Straßenkappe

Ausführungen

- Für Absperrschieber BETA 200, auch passend für weichdichtende Schieber von ERHARD, MITTELMANN und SCHMIEDING

- Für Anbohrbrücken A11N, A52K, 256K, TERRA K und Hausanschluß-Schieber BETA HA DN 25 und 32
- Für Hausanschlußschieber BETA HA DN 40 und 50
- Für EKN Absperrklappen
- Für CKN-Absperrklappen
- Mit mechanischer Stellungsanzeige
- Mit mechanischer u. elektrischer Stellungsanzeige
- Alle Ausführungen für drei RD-Bereiche von 0,90...2,70 m (Standard)
Auf Anfrage
- Andere Rohrdeckungs-Bereiche

Hinweis

- Für geringere Anforderungen in Bezug auf absolute Korrosionssicherheit, komfortable Verstellbarkeit bzw. einfachen Einbau ist diese „Verstellbare Einbaugarnitur“ einsetzbar.


Einsatzbereich

Stufenlos verstellbar für folgende Rohrdeckungsgebiete:

- 1,00 – 1,40
- 1,20 – 1,80
- 1,70 – 2,70

Passend zu:

- Schieber nach DIN 3352, weichdichtend
- EKN Absperrklappe
- CKN Absperrklappe
- Anbohrarmaturen

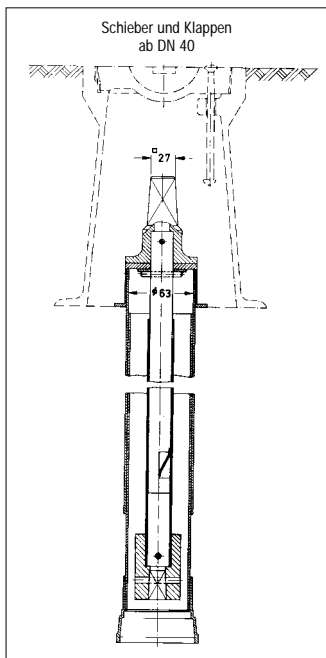

Armaturenart	Nennweite DN	Rohrdeckung 1,00 ... 1,40 m	Rohrdeckung 1,20 ... 1,80 m	Rohrdeckung 1,70 ... 2,70 m
		Netto-Gewicht (ca.) kg	Netto-Gewicht (ca.) kg	Netto-Gewicht ca.kg
BETA 200 Schieber	40 ... 300	4,0	5,0	8,0
EKN Absperrklappe	150 ... 900	5,0	6,0	8,0
CKN Absperrklappe	100 ... 300	5,0	6,0	8,0
Anbohrarmaturen	G1 ... G2	2,1	3,3	3,3