


## Schrumpfmanschetten für Muffen

Schrumpfmuffe geschlossen Typ: MPSM  
für Druckrohre aus duktilem Gußeisen mit ZM-Umhüllung  
TYTON®-Muffenverbindung

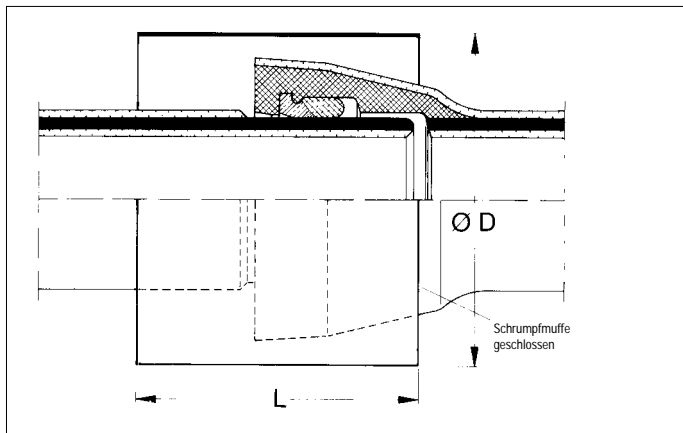


### Maße in mm

DN	D <sup>1)</sup>	L
80	164	350
100	195	300
125	255	300
150	255	300
200	308	300

<sup>1)</sup>  $\varnothing D$  im nicht geschrumpften Zustand

## Schrumpfmanschetten für Muffen

Schrumpfmanschette aus Bandmaterial  
Typ: MEPS für Druckrohre aus duktilem Gußeisen  
mit ZM-Umhüllung, TYTON-Muffenverbindung

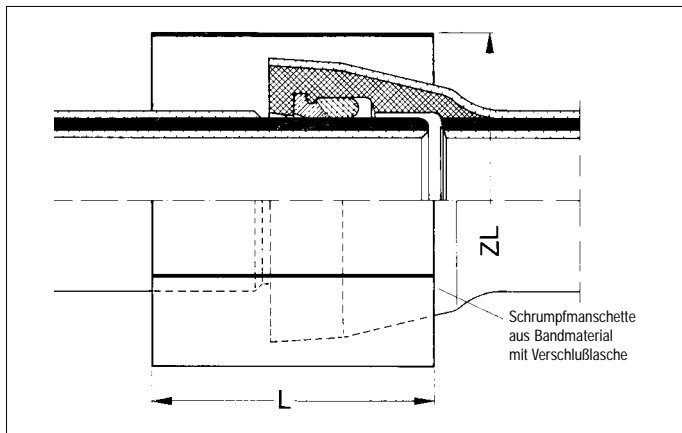

### Maße in mm




DN	ZL <sup>1)</sup>	L	WPCP <sup>2)</sup>
250	1250	300	IV-6x12k
300	1450	300	IV-6x12k
(350)	1650	300	IV-6x12k
400	1870	300	IV-6x12k
500	2100	300	IV-8x12k
600	2450	300	IV-8x12k
700	2820	300	IV-8x12k
800	3150	300	IV-8x12k
900	3700	300	IV-8x12k
1000	4000	300	IV-8x12k



<sup>1)</sup> Zuschnittlänge in mm in Verbindung von Bandmaterial 300 mm breit. Rollenlänge 30 m

<sup>2)</sup> Bestellbezeichnung der Verschußlaschen

# Schrumpfmanschetten für Muffen und Flanschen Fabrikat Frankenplastik

Schrumpfprodukte für den Korrosionsschutz

Beschreibung	Schrumpfschlauch geschlossen		Konfektionierte Manschette zur nachträglichen Montage	
	DN	Typ	DN	Typ
Schrumpfmateriale zur Schweißnaht-nachumhüllung Breite 350/450 mm  	32/40	PMA 70/25-370	80	WLO 450- 400
	50/65	PMA 90/30-370	100	WLO 450- 500
	80	PLA- 90-450	150	WLO 450- 700
	100	PLA-115-450	200	WLO 450- 800
	125	PLA-125-450	250	WLO 450-1000
	150	PLA-170-450	300	WLO 450-1200
	200	PLA-230-450	400	WLO 450-1500
	250	PLA-280-450	500	WLO 450-1800
Schrumpfmanschette zur Steckmuffen-nachumhüllung (Typ Tyton etc.) Breite 300 mm  	80	PMO 170/ 80-300	150	WLOX 300- 800
	100	PMO 200/100-300	200	WLOX 300-1000
	125/150	PMO 255/130-300	250	WLOX 300-1200
	200	PMO 300/150-300	300	WLOX 300-1400
	250	PMO 375/190-300	350	WLOX 300-1600
	300	PMO 425/210-300	400	WLOX 300-1800
			500	WLOX 300-2100
			600	WLOX 300-2500
Schrumpfmanschette zur Flanschnachumhüllung  	80/100	PMO-F 240/ 80-360	50/65	KLOX 65- 660-300
	125/150	PMO-F 300/100-300	80/100	KLOX 65- 760-300
	150/200	PMO-F 360/120-300	125/150	KLOX 65- 970-300
			200	KLOX 65-1200-300
			250	WLOX 450-1400
			300	WLOX 450-1600
			350	WLOX 450-1900
			400	WLOX 450-2100
		500	WLOX 450-2300	

Beschreibung	Typ
 <b>Schrumpfband 15 m</b> zur Rohrbogen-, Schweißnaht-nachumhüllung	HCA - 37-15 HCA - 50-15 HCA - 75-15 HCA - 100-15
 <b>Rollenware</b> für Flanschnachumhüllung ≥ DN 250, Steinzeugrohr Schutzrohrabschluß	WLOX 450-30
 <b>Verschlussband</b> für Rollenware	CLH - 100-450