

Sparflansche Typ 05 Fabrikat Mittelmann

für Guß-Druckrohr

Produktmerkmale

- Leicht zu montierende Sparflansche
- auch zugfest

Werkstoffe


- Sparflansch aus Duktilguß GGG nach DIN 1693
- Gummidichtung aus SBR Gummi

Einsatzbereich

- Zulässige Betriebstemperatur für neutrale Flüssigkeiten 70°C
- Erdverlegter Rohrleitungsbau und Anlagenbau

Ausführungen

- Korrosionsschutz - EKB

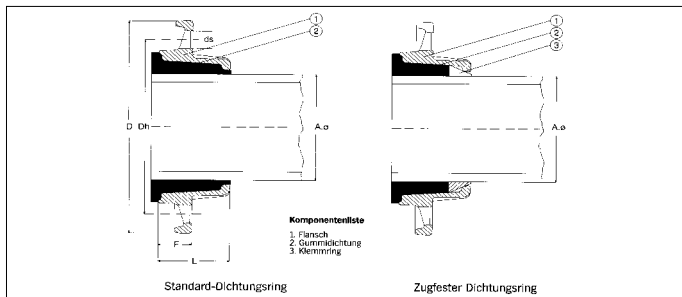

Maße in mm und Gewichte

| Flansch DN mm | Rohr A.ø mm | D mm | Dh mm | ds | | Bolzen Anzahl | | L mm | F mm | Gewicht Flansch und Standard- Dichtungsring kg | Gewicht Flansch und zugfester Dichtungsring kg |
|---------------------|-------------------|---------|----------|------|------|------------------|------|---------|---------|--|--|
| | | | | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | | | | |
| 50 | 66 | 165 | 125 | 18 | | 4 | | 48 | 25 | 2,4 | - |
| 60 | 77 | 175 | 135 | 18 | | 4 | | 48 | 24 | 2,0 | - |
| 65 | 82 | 185 | 145 | 18 | | 4 | | 50 | 25 | 2,0 | 2,2 |
| 80 | 98 | 200 | 160 | 18 | | 4 | | 54 | 28 | 2,6 | 2,8 |
| 80 | 98 | 200 | 160 | 18 | | 8 | | 54 | 28 | 2,6 | 2,8 |
| 100 | 118 | 220 | 180 | 18 | | 8 | | 54 | 28 | 2,6 | 3,5 |
| 125 | 144 | 250 | 210 | 18 | | 8 | | 66 | 31 | 5,3 | 5,7 |
| 150 | 170 | 285 | 240 | 22 | | 8 | | 73 | 33 | 5,3 | 6,1 |
| 200 | 222 | 340 | 295 | 22 | 22 | 8 | 12 | 87 | 40 | 9,2 | 9,9 |
| 250 | 274 | 395 | 350 | 22 | 26 | 12 | 12 | 101 | 48 | 15,5 | 17,9 |
| 300 | 326 | 445 | 400 | 22 | 26 | 12 | 12 | 105 | 50 | 22,5 | 24,6 |
| 400 | 428 | 565 | 515 | 26 | 30 | 16 | 16 | 133 | 63 | 34,1 | - |
| 500 | 532 | 670 | 620 | 26 | 33 | 20 | 20 | 158 | 80 | 56,0 | - |
| 600 | 636 | 780 | 725 | 30 | | 20 | | 140 | 140 | 84,7 | - |