

## Be-/Entlüftungskamin vollständig aus Edelstahl (BKA 1)

Be-/Entlüftungskamin DN 150, mit insekten-  
sicherem Edelstahlsieb, Maschung 1x1mm,  
freier Querschnitt 33%, mit angeschweißter  
Haube, vollständig aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.  
1.4301.


### I. Senkrechter Einbau

#### Zusatzrüstung:

- verstellbarer Mauerflansch
- Rohrschelle DN 150, Wandabstand von  
120 mm bis 180 mm verstellbar
- Vorrichtung für PVC-Anschluß

#### Länge

1000 mm  
1500 mm  
2000 mm  
2500 mm  
3000 mm  
3500 mm

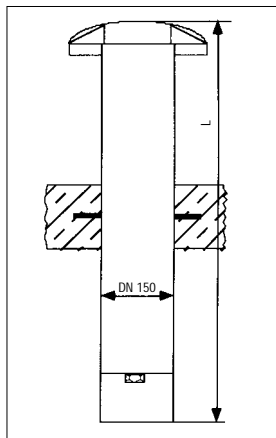


### II. Seitlicher Einbau

mit Flansch zum seitlichen Andübeln an die  
Behälteraußenwand, eingeschweißter  
Kondenswasserablauf DN 20 mit  
Edelstahlsieb, seitlicher Wandabstand:  
200 mm.

#### Zusatzrüstung:

- Schutzgitter zum Andübeln an die  
Behälterinnenwand, Wandstärke  $s = 2$  mm,  
Maschung, 10 x 10 mm, freier Querschnitt  
55%
- Gummidichtung für Dübellflansch
- Rohrschelle DN 150, Wandabstand 200 mm.

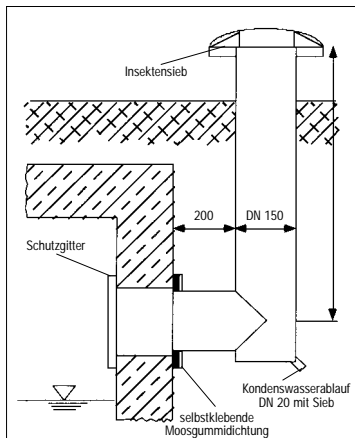

Alle anderen Abmessungen auf Anfrage